




L-240

~~3 900,00 zł~~
3 600,00 zł

O projekcie


Warunki i sposób posadowienia
Budynek posadowiony na ławach fundamentowych zbrojonych podłużnie 4-ma prętami o średnicy 12 mm i strzemionami o średnicy 6mm w rozstawie max. 25 cm. Fundamenty wykonane na podkładzie z chudego betonu B7,5 MPa gr. min. 7 cm. Przyjęto, że max. obciążenie jednostkowe podłoża pod fundament nie będzie przekraczać 150kN/m2.
Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne nośne
• Ściany zewnętrzne – w części nośnej parteru – ściany drewniane gr. 30 cm w konstrukcji wieńcowej + ocieplenie, ściany zewnętrzne szczytowe – w konstrukcji szkieletowej + ocieplenie. Ściany fundamentowe, zaprojektowano jako ściany wylewane do poziomu izolacji poziomej ściany.
• Ściany wewnętrzne nośne – pełnią rolę nośną konstrukcji stropu i dachu. W projekcie zastosowano – na parterze ścianę w konstrukcji wieńcowej gr. 20 cm. Na poddaszu rolę nośną pełnią ściany szczytowe gr. 16 cm w konstrukcji szkieletowej oraz słupy 16/16 cm.

Dane techniczne


Kubatura netto	630.00 m³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	17.00 x 21.50 m
Funkcjonalności	Bez garażu
Ilość pokoi	4
Kondygnacje	Parter
Technologia	Bale

Rzuty i przekroje

rzut parteru

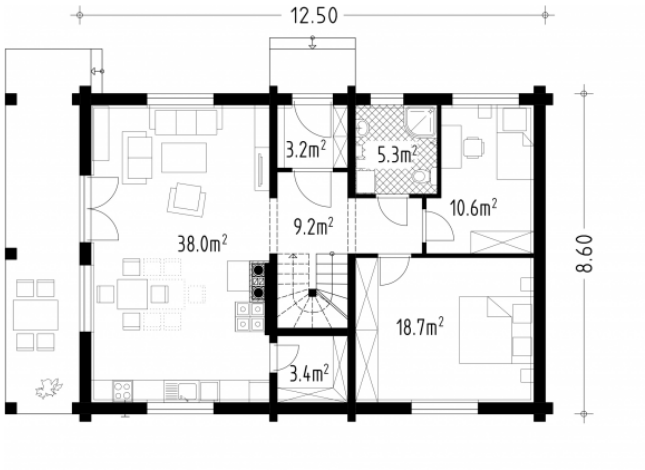

rzut poddasza

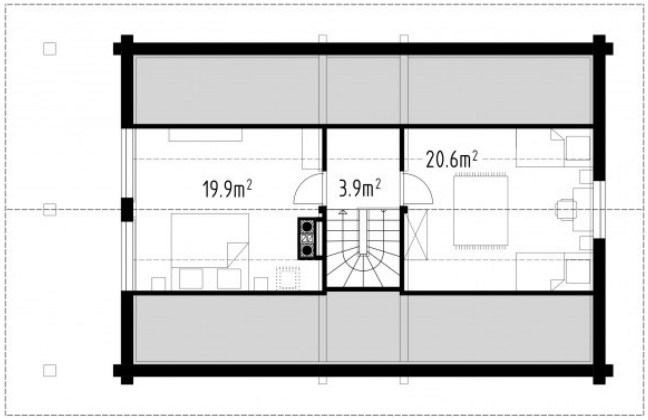

przekrój

