



z jednostki zewnętrznej o mocy 10,8 kW, dwóch jednostek wewnętrznych ściennych o mocy grzewczej 2,8 kW każda, jednostki kanałowej o mocy grzewczej 3,8 kW oraz z modułu hydrobox czyli systemu flexfi-hydrobox.

System FlexFi spełnia wymagania dotyczące różnych powierzchni i różnych struktur grzewczych. Do systemu można podłączyć 4 jednostki wewnętrzne w tym 3 w systemie powietrze/powietrze oraz moduł hydrauliczny powietrze/woda, dzięki któremu uzyskujemy ogrzewanie oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Uwaga: system FlexFi nie umożliwia pracy w trybie chłodzenia i ogrzewania w tym samym czasie.



JAK UCHRONIC DOMEK LETNISKOWY PRZED NISZCZYCIELSKIM MROZEM? Z POMOCĄ PRZYCHODZI OGRZEWANIE

- folie grzewcze na podczerwień
- elektryczne grzejniki konwektorowe z czasowym włączaniem
- klimatkonwektory
- systemy przechwytujące ciepło przy podgrzewaczach c.w.u.
- kocioł elektryczny akumulacyjny

PRZYKŁADOWY ROCZNY KOSZT OGRZEWANIA DLA 25M²

Wzięliśmy pod uwagę

1.4 ŁAZIENKA	3,79m ²	2m ²	PLYTKI MA-160	679,00zł
1.5 POKÓJ	6,35m ²	5m ²	PANELE MA-160	999,00zł
2.1 KUCHNIA/KĄPIEL	1,42m ²	1m ²	PANELE MA-160	609,00zł
2.2 SYPIALNIA 1	15,42m ²	12m ²	PLYTKI MA-160	1799,00zł
2.3 TOAILETA	1,04m ²	0,5m ²	PLYTKI MA-160	569,00zł
2.4 SYPIALNIA 2	9,10m ²	7m ²	PANELE MA-160	1189,00zł
SUMA:				8192,00zł
CENA DLA KLIENTÓW:				7572,80zł




INVERTER QUATTRO PLUS

Doskonała technologia Mitsubishi Inverter Quattro Plus, posiada innowacyjną strukturę do sterowania silnikami elektrycznymi, która umożliwia pracę 24 godzin na dobę, w temperaturach, które nie są możliwe dla tradycyjnych pomp ciepła. Dzięki temu system Inverter Quattro Plus jest w stanie osiągnąć temperaturę w czasie dla powietrza i wody. Użytkownicy mogą uzyskać temperaturę jakiej potrzebują, a energia zostaje przekształcona w ciepłą wodę użytkową, dzięki czemu wydajność energetyczna jest wysoka.

WYGODNA INSTALACJA

Moduł Hydrobox nie wymaga dużego przestrzeni do instalacji. Można go zamontować na ścianie.

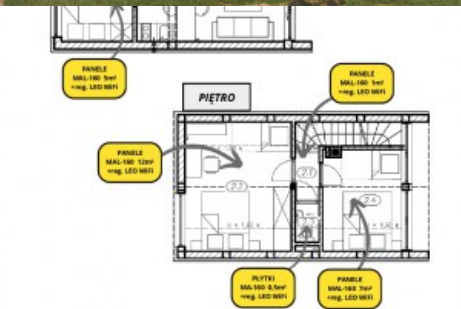

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

System FlexFi to kompleksowe rozwiązanie, pozwalające zapewnić komfort ogrzewania oraz chłodzenie pomieszczeń, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej zapewniając najwyższy komfort domowników.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

System FlexFi spełnia wymagania dotyczące różnych powierzchni i różnych struktur grzewczych, bez względu na to czy jest to systema paneli ściennych, czy też paneli kanałowych. Do systemu można podłączyć 4 jednostki wewnętrzne w tym 3 w systemie powietrze/powietrze oraz moduł hydrauliczny powietrze/woda. Dzięki czemu uzyskujemy ogrzewanie oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Uwaga: system FlexFi nie umożliwia pracy w trybie chłodzenia i ogrzewania w tym samym czasie.

PRZYKŁADOWY ROCZNY KOSZT OGRZEWANIA DLA 25M²

Wzięliśmy pod uwagę

L-302 M plus dom murowany na wąską działkę

3 000,00 zł
2 700,00 zł

O projekcie

L-302 plus to powiększona i ulepszona wersja podstawowego projektu. Projekt wyróżnia się zwartą bryłą wydłużoną do 8 metrów. Dzięki temu znalazło się miejsce na przytulną sypialnię na parterze.

[Zobacz galerię zdjęć L-302](#)

Domy z serii L-302 dzięki zgrabnym proporcjom i niedużej szerokości szczególnie polecamy inwestorom posiadającym wąską działkę.

Kuchnia jest bezpośrednio połączona z salonem, w którym znalazło się miejsce na kominek kanapę oraz stół do rodzinnego biesiadowania. Wygodne schody prowadzą na poddasze, które posiada 2 pokoje sypialniane oraz zgrabne WC.

L-302 plus świetnie sprawdzi się zarówno jako nieduży dom całoroczny, jak i dom letniskowy a w szczególności jako dom na wynajem. Wersja podstawowa projektu L-302:

- [technologia tradycyjna \(murek\)](#),
- [szkieletowa](#).

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	47.29 m ²
Powierzchnia zabudowy	39.60 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	55.09 m ²
Kąt nachylenia dachu	45°

Rzuty i przekroje

rzut parteru



rzut poddasza



przekrój

