



L-202

3 900,00 zł


O projekcie

Dane techniczne


Powierzchnia użytkowa	100.70 m ²
Powierzchnia zabudowy	85.00 m ²
Kubatura netto	430.00 m ³
Min. wymiary działki długość x szerokość	17.50 x 17.50 m
Piwnica	Tak
Technologia	Szkielet

Rzuty i przekroje


rzut parteru

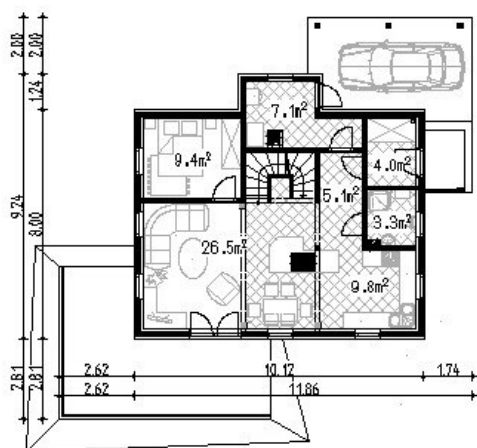

rzut poddasza

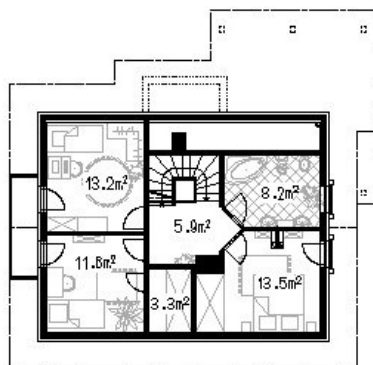

przekrój

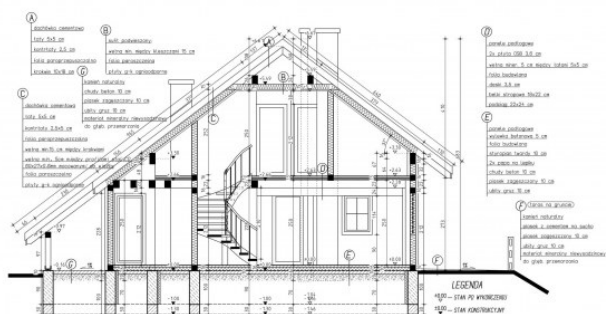

zestawienie drewna

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DREWNA
POTRZEBNEGO DO WYKONANIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Element	Przekrój	Długość jednostkowa L[m]	Długość całkowita L+5%[m]	Ilość [szt]	Objętość [m³]
Belka strop - B1 18/22	0.0396	4.70	4.94	6	1.17
Belka strop - B2 18/22	0.0396	3.00	3.15	4	0.50
Belka strop - B3 18/22	0.0396	1.30	1.37	6	0.33
Belka strop - B4 18/22	0.0396	1.40	1.47	5	0.28
Belka strop - B5 18/22	0.0396	3.60	3.78	8	1.29
Belka strop - B6 18/22	0.0396	2.05	2.16	5	0.71
Belka strop - B7 18/22	0.0396	2.60	2.73	5	0.33
Podciąg - P1 22/24	0.0528	4.80	5.04	1	0.27
Podciąg - P2 22/24	0.0528	4.80	5.04	1	0.27
Podciąg - P3 18/22	0.0396	2.80	2.94	1	0.12
Belka podł. 16/16	0.0256	104.30	109.52	1	2.80
Belka oczepowa 16/16	0.0256	85.30	89.57	1	2.29
Nadproża 16/16	0.0256	16.40	17.22	1	0.44
Łaty podł. 8/16	0.0128	120.00	126.00	1	1.63
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.50	2.63	12	0.43
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.50	2.63	14	0.43
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.50	2.63	6	0.23
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.30	2.42	100	3.09
Łaty podł. 8/16	0.0128	3.30	3.47	4	0.35
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.30	2.42	4	0.41
Łaty podł. 8/16	0.0128	3.00	3.15	120	3.03
Łaty podł. 8/16	0.0128	3.70	3.89	4	1.18
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.50	2.63	40	1.05
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.50	2.63	14	0.43
Łaty podł. 8/16	0.0128	1.50	1.58	12	0.34
Łaty podł. 8/16	0.0128	2.50	2.63	10	0.34
Razem [m³]					22.15

Ilość szacunkowa materiału, który powinien być użyty do wykonania konstrukcji budynku.
W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
UWAGA! W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO DESEK ELEWACYJNYCH