




# L-240

~~3 900,00 zł~~
**3 600,00 zł**

## O projekcie


**Warunki i sposób posadowienia**
Budynek posadowiony na ławach fundamentowych zbrojonych podłużnie 4-ma prętami o średnicy 12 mm i strzemionami o średnicy 6mm w rozstawie max. 25 cm. Fundamenty wykonane na podkładzie z chudego betonu B7,5 MPa gr. min. 7 cm. Przyjęto, że max. obciążenie jednostkowe podłoża pod fundament nie będzie przekraczać 150kN/m2.
**Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne nośne**
• Ściany zewnętrzne – w części nośnej parteru – ściany drewniane gr. 30 cm w konstrukcji wieńcowej + ocieplenie, ściany zewnętrzne szczytowe – w konstrukcji szkieletowej + ocieplenie. Ściany fundamentowe, zaprojektowano jako ściany wylewane do poziomu izolacji poziomej ściany.
• Ściany wewnętrzne nośne – pełnią rolę nośną konstrukcji stropu i dachu. W projekcie zastosowano – na parterze ścianę w konstrukcji wieńcowej gr. 20 cm. Na poddaszu rolę nośną pełnią ściany szczytowe gr. 16 cm w konstrukcji szkieletowej oraz słupy 16/16 cm.

## Dane techniczne


| | |
|---|---|
| Kubatura netto | 630.00 m³ |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wymiary budynku<br>długość x szerokość | 17.00 x 21.50 m |
| Funkcjonalności | Bez garażu |
| Ilość pokoi | 4 |
| Kondygnacje | Parter |
| Technologia | Bale |

# Rzuty i przekroje

### rzut parteru

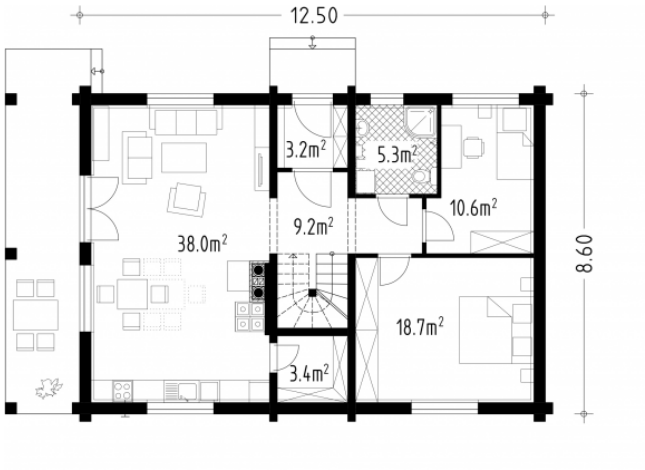


### rzut poddasza

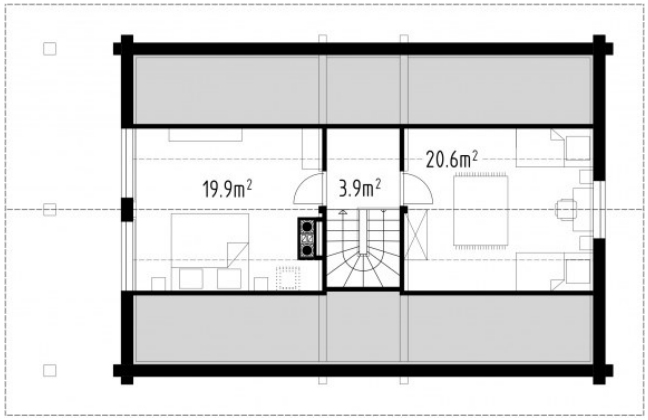


### przekrój

