



L-205 Projekt domu całorocznego

3 900,00 zł

O projekcie

Bud. parterowy jednorodzinny z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 5 pokoi + kuchnia

Poziom -1: w części piwnicznej zlokalizowane są pomieszczenia: garaż dwustanowiskowy, pomieszczenie magazynowe.

Poziom 0: w części parterowej znajdują się salon z wyjściem na imponujący taras. Salon połączony jest z jadalnią i kuchnią. Na parterze znajdziemy również gabinet lub jak kto woli pokój sypialniowy.

Poziom +1: w tej części znajdują się trzy komfortowe sypialnie, garderoba oraz łazienka.

INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano źródło ciepła oparte o pompę ciepła powietrze-woda Vitocal 222-S model C08 typu split składająca się z jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 220 litrów oraz buforem c.o. o pojemności 40 litrów marki Viessmann.

Maksymalna moc cieplna pompy według EN 14511, różnica temperatur 5K przy:

- A7/W35 7,54 kW,
- A2/W35 7,00 kW,
- A-7/W35 6,67 kW

Pompę ciepła zabudować w pom. gospodarczym o nr 0.2 na poziomie piwnic. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła usytuowana na zewnątrz budynku, na betonowym fundamencie, na podstawach tłumiących. Wykonać odpływ kondensatu z jednostki zewnętrznej.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa + piwnica	101.00 m ² 64,1 m ²
Powierzchnia zabudowy	76.00 m ²
Kubatura netto	650.00 m ³
Wysokość budynku	9.48 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	15.00 x 18.00 m
Funkcjonalności	Bez garażu
Kondygnacje	Podasz użytkowe
Piwnica	Tak
Technologia	Bale


Rzuty i przekroje

rzut parteru



Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1	wiatrołap	3,66	-
2	pom. gospodarcze	2,6	-
3	łazienka	5,1	-
4	pokój	11,7	-
5	salon	26,6	-
6	kuchnia	11,75	-
Suma		58	-

rzut poddasza

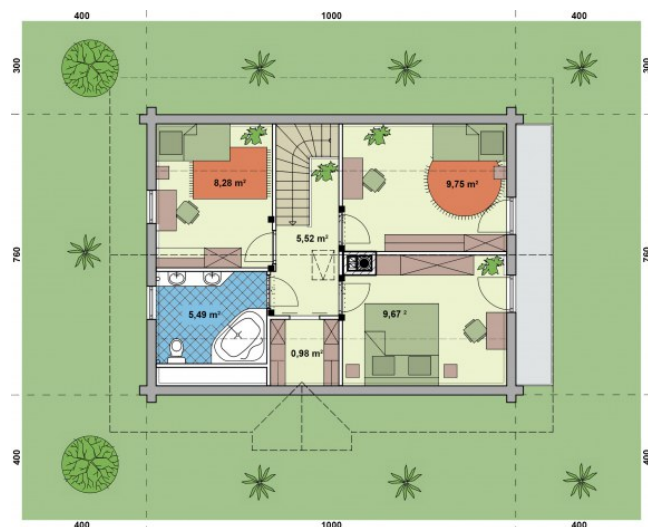


Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1	komunikacja	5,79	-
2	garderoba	3,33	-
3	pokój	15,33	-
4	pokój	15,4	-
5	pokój	12,29	-
6	łazienka	7,5	-
Suma		57	-

rzut piwnicy



rzut piwnicy z wymiarami

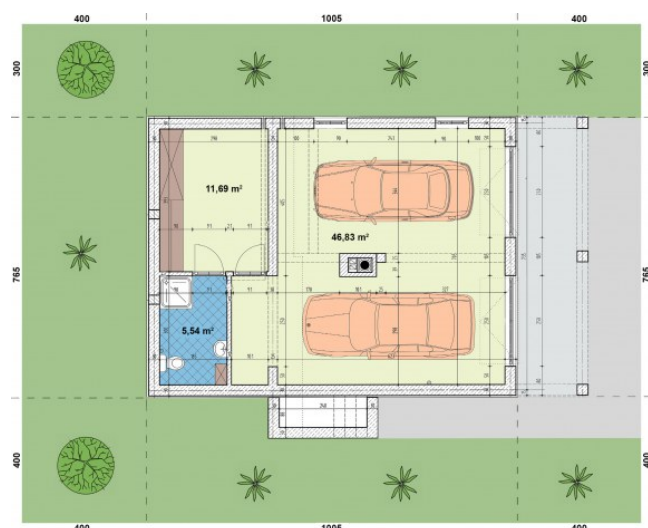

przekroj

